

Fuji

FA-70-2 Angle Grinder



- 高出力 1800W
- ギアの長寿命化
- 低振動


FA-70-2アングルグラインダは、
1800Wの高出力、
給気フローの最適化による
ギア長寿命化、安全対策がされており
あらゆる研削作業に最適なグラインダです。



FA-70-2アングルグラインダ

主な特長


- 排気カバー位置変更及び排気流れ整流化による高出力化: 1800W
- 給気フローの最適化による冷却効果: ギヤの長寿命化
- 支えハンドルを両側に設置可能: 左利き対応
- 振動レベルが低い: 作業者の負担を軽減

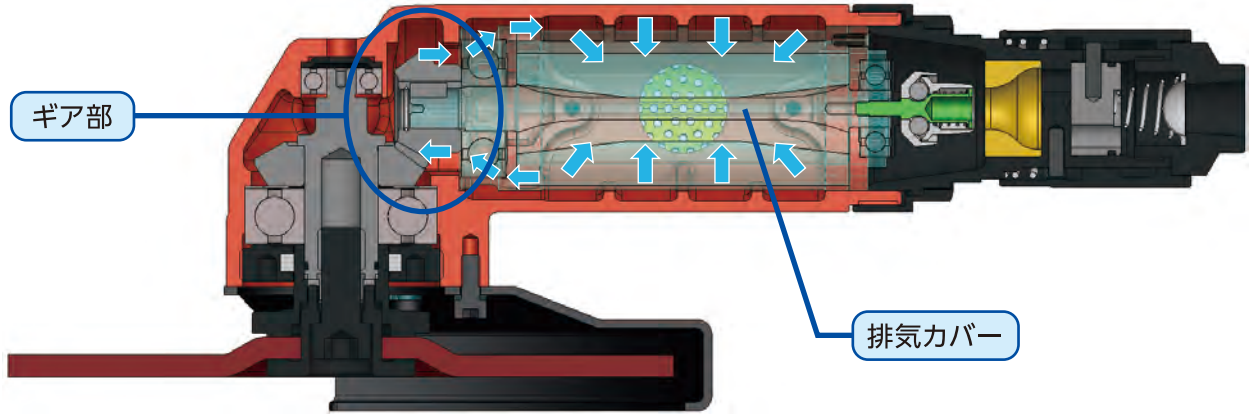

主な仕様

型式	FA-70-2	
オーダー番号	5412104530	
スロットル	ロール	
単位系	メートル法	ヤード・ポンド法
無負荷回転数	7600rpm	
出力	1800W	2.41hp
全長	275.5mm	10.8in.
重量	3.3kg	7.3lb
最大空気消費量	1.75m ³ /min	61.8cfm
といし寸法	180 x 6 x 22mm	180 x 6 x 22in.
給気口ねじ寸法	3/8"Rc	
騒音レベル (ISO 15744)	98.0 dB(A)	
音響パワー (ISO 15744)	109.0 dB(A)	
振動値 a (ISO 28927-1)	4.3 m/s ²	
振動値 k (ISO 28927-1)	2.2 m/s ²	

他社の同クラス製品との比較

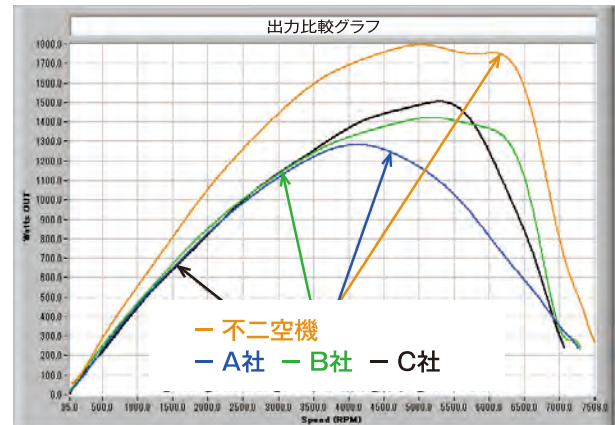

出力比較条件

空気圧: 0.63MPa
 使用ホースサイズ: 内径φ12.7mm (1/2inch) x 6m
 使用カブラ: 日東工器 400PM + FUJII口金IB-304000
 測定器: MAGTROL HD-800-6N

本社・工場 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
 TEL(06)6972-2331(代) FAX(06)6972-2250

首都圏営業所 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-14
 ステートビル横浜 4F
 TEL(045)595-9923(代) FAX(045)595-9931

千葉営業所 〒292-0801 千葉県木更津市請西3-1-22
 TEL(0438)30-7735(代) FAX(0438)30-7738

北関東営業所 〒323-0029 栃木県小山市城北1-19-23
 TEL(0285)23-2331(代) FAX(0285)23-2633

仙台出張所 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-19-3-311
 TEL(022)771-5172(代) FAX(022)771-5173

名古屋営業所 〒470-0154 愛知県愛知郡東郷町和合ヶ丘3丁目1-10
 すまいるプラザ和合ヶ丘 3F
 TEL(0561)56-1261(代) FAX(0561)56-1262

大阪営業所 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
 TEL(06)6972-2331(代) 0120-72-5522(フリーダイヤル)
 FAX(06)6972-2250

兵庫出張所 〒673-0001 兵庫県明石市明南町2-9-30-202
 TEL(078)926-1001(代) FAX(078)926-0500

広島営業所 〒733-0012 広島県広島市西区中広町3-27-3
 TEL(082)294-2334(代) FAX(082)294-0415

四国出張所 〒769-0206 香川県綾歌郡宇多津町浜6-86-11
 TEL(0877)49-9393(代) FAX(0877)49-9306

九州営業所 〒830-0044 福岡県久留米市本町167
 TEL(0942)35-8501(代) FAX(0942)35-6668



www.fujitools.com